



Компания SURUCU (Суруджу) - признанный мировой лидер в производстве швейных приспособлений.

Компания Суруджу Макина Баким Санайы была основана в Турции в 1974-ом году Селами Суруджу. Начав свою деятельность с маленького ателье, компания Суруджу сегодня имеет мировое имя, огромный опыт в производстве швейных приспособлений, фабрику и выставочный зал площадью 1400 кв.м.

Суруджу Апере является хорошо организованным семейным производством. Компания производит швейные приспособления для пошива брюк, спортивных костюмов, футболок, рубашек, постельного белья, одеял, полотенц, кошельков, сумок, ремней и т.д.

Детали приспособлений изготавливается из нержавеющей металла. Заготовки разрезаются с помощью лазера, благодаря чему швейные приспособления имеют исключительную точность. Соединительные детали обрабатываются при помощи лужения. Также в производстве применяется серебро.

Политика компании:

- качественная и конкурентно способная продукция на мировом уровне
- постоянное совершенствование и разработка новых решений

Компания SURUCU (Суруджу) использует высококачественные станки и оборудования, нанимает лучших специалистов и имеет научно-исследовательскую лабораторию. Специальные заказы на новые приспособления изготовятся за минимальные сроки с максимальным качеством.

Компания SURUCU (Суруджу) следит за новинками, чтобы не отставать и предоставлять своим клиентам самую актуальную продукцию.

Сегодня компания обслуживает множество производителей одежды в таких странах, как Италия, Франция, Польша, Норвегия, Швеция, Литва, Латвия, Румыния, Индия, Египет и продолжает расширяться.

Компания гордится лидерством в своем секторе!

G321A

Пневматическое приспособление для подгибки низа рубашек. Производится для прямострочных машин, в т.ч. машин с игольным продвижением и машин с шагающей лапкой. Применяется для обработки края рубашек. Необходима подача воздуха. Наличие компрессора и воздушной системы. Необходима замена прижимной лапки на прямострочных машинах (в т.ч. с игольным продвижением). Необходима замена зуб. Рейки, игольной пластины на прямострочных машинах с игольным продвижением.



P019A

Приспособление для стачивания верхней и нижней поясной ленты на поясной машине, деталей пояса из средних (МН), средне-тяжелых (Н) материалов с одновременной окантовкой нижней детали.



ОКАНТОВАТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОСТРОЧНЫХ МАШИН

A-10

Окантователь в 4 сложения с закрытыми срезами. Встроенный, в комплекте с рейкой и лапкой



Регулируемый, работает по любому радиусу

K-10

Окантователь в 4 сложения с закрытыми срезами. Встроенный, в комплекте с рейкой и лапкой



Ширина канта регулируется, работает по любому радиусу

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
20 мм
24 мм
28 мм
32 мм
36 мм
40 мм
45 мм
48 мм

KHF-10

Окантователь в 4 сложения с закрытыми срезами. Встроенный, в комплекте с рейкой и лапкой



Работает по любому радиусу

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
16 мм
18 мм
20 мм
22 мм
24 мм
26 мм
28 мм
32 мм
36 мм
38 мм
40 мм
45 мм
50 мм

KHF-100

Окантователь в 4 сложения с закрытыми срезами. Встроенный, в комплекте с рейкой и лапкой



Регулируемый, работает по любому радиусу

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
25,4 мм
28 мм
38 мм

TR-15

Окантователь в 2 сложения с открытыми срезами. Встроенный, в комплекте с рейкой и лапкой



Регулируемый, работает по любому радиусу

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
1/2 (12,7 мм)
9/16 (14 мм)
5/8 (16 мм)
3/4 (19 мм)
7/8 (22 мм)
1 (25,4 мм)
1-1/4 (32 мм)

A-4

Окантователь продольный в 2 сложения с открытыми срезами



Работает по прямой и внешнему радиусу

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
1/2 (12,7 мм)
5/8 (16 мм)
3/4 (19 мм)
7/8 (22 мм)
1 (25,4 мм)

KHF-12

Окантователь продольный в 2 сложения с открытыми срезами



Работает по прямой и внешнему радиусу

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
1/2 (12,7 мм)
5/8 (16 мм)
3/4 (19 мм)
7/8 (22 мм)
1 (25,4 мм)

A-1

Окантователь продольный в 4 сложения с закрытыми срезами



Работает по прямой и внешнему радиусу

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
20-5 мм
22-5,5 мм
26-6,5 мм
28-7 мм
30-8 мм
32-9 мм
36-10 мм

ОКАНТОВАТЕЛИ ДЛЯ ПРЯМОСТРОЧНЫХ МАШИН

KNF-49

Окантователь продольный в 4 сложения с закрытыми срезами



Работает по прямой и внешнему радиусу



РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
19-4,8 мм
25,4-6,4 мм
32-8 мм
38-9,5 мм
44,5-12,7 мм

KNF-18

Окантователь в 2 сложения для кожи, встроенный в комплекте с рейкой и лапкой с открытыми срезами



Не регулируемый.
Работает по прямой и любым радиусам



РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
1/2 (12,7 мм)
5/8 (16 мм)
3/4 (19 мм)
7/8 (22 мм)
1 (25,4 мм)

KNF-5

Окантователь в 2 сложения для кожи, встроенный в комплекте с рейкой и лапкой с открытыми срезами



Не регулируемый.
Работает по прямой и любым радиусам



РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
12 мм
14 мм
16 мм
18 мм
20 мм

KNF-7

Окантователь в 4 сложения для кожи, встроенный в комплекте с рейкой и лапкой с закрытыми срезами



Не регулируемый.
Работает по прямой и любым радиусам



РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
18 мм
20 мм
22 мм
24 мм
26 мм
28 мм

BF-108

Окантователь для тяжелых материалов к прямошвейным машинам с унисонным продвижением



РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
28 мм
30 мм
32 мм
34 мм
36 мм
38 мм
40 мм

ОКАНТОВАТЕЛИ ДЛЯ ОВЕРЛОКОВ

KNF-70B

Окантователь 4 сложения с закрытыми срезами для оверлока



Размер ленты
20 мм 22 мм
24 мм 26 мм



KNF-70C

Окантователь 2 сложения с открытыми срезами для оверлока



Размер ленты
1/2



ОКАНТОВАТЕЛИ ДЛЯ РАСПОШИВАЛЬНЫХ МАШИН С ПЛОСКОЙ ПЛАТФОРМОЙ

KHF-57A

Окантователь в 3 сложения с закрытым лицевым и открытым изнаночным срезами



Регулируемый.
Работает по прямой
и любым радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
19-6,4 мм
24-8 мм
28,5-9,5 мм
35-12,7 мм
41-16 мм
54-22 мм
61-25 мм
67-28,5 мм

KHF-57AE

Окантователь в 3 сложения с закрытым лицевым и открытым изнаночным срезами с вставкой резинки




Регулируемый.
Работает по прямой
и любым радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
28 мм-9,5 мм
35 мм-12,7 мм

KHF-57APP

Окантователь в четыре сложения с закрытым лицевым и открытым изнаночным срезами с вставкой канта

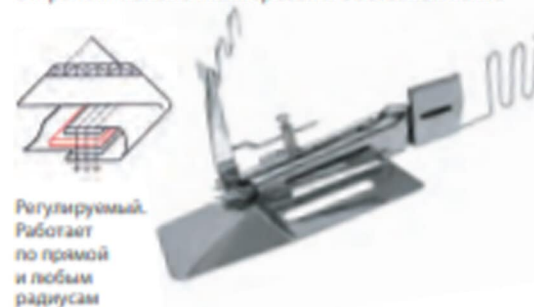

Регулируемый.
Работает
по прямой
и любым
радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
35 мм-12,7 мм
63,5 мм-22 мм

KHF-57B

Окантователь в 4 сложения с закрытыми срезами



Регулируемый.
Работает
по прямой
и любым
радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
25-6,4 мм
32-4,8 мм
38-9,5 мм
44,5-12,7 мм
51-16 мм
57-19 мм
63,5-22 мм
70-25,5 мм

KHF-57C

Окантователь 2 сложения с открытыми срезами



Регулируемый.
Работает
по прямой
и любым
радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
12,7-6,4 мм
16-8 мм
19-9,5 мм
22-11 мм
25,4-12,7 мм

ОКАНТОВАТЕЛИ ДЛЯ РАСПОШИВАЛЬНЫХ МАШИН С ВЫРЕЗОМ В ПЛАТФОРМЕ

KHF-62A

Окантователь в 3 сложения с закрытым лицевым и открытым изнаночным срезами



Регулируемый.
Работает
по прямой
и любым
радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
19-6,4 мм
23,8-8 мм
28-9,5 мм
35-12,7 мм
41,4-16 мм

KHF-62AE

Окантователь в 3 сложения с закрытым лицевым и открытым изнаночным срезами с вставкой резинки



Регулируемый.
Работает
по прямой
и любым
радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
28-9,5 мм
35-12,7 мм

ОКАНТОВАТЕЛИ ДЛЯ РАСПОШИВАЛЬНЫХ МАШИН С ВЫРЕЗОМ В ПЛАТФОРМЕ

KNF-62APP

Окантователь в 4 сложения с закрытым лицевым и открытым изнаночным срезами с вставкой канта



Регулируемый.
Работает по прямой и любым радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
35-12,7 мм
63,5-22 мм

KNF-62B

Окантователь в 4 сложения с закрытыми срезами



Регулируемый.
Работает по прямой и любым радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
25,4-6,4 мм
32-8 мм
38-9,5 мм
50,8-16 мм

KNF-62C

Окантователь в 2 сложения с открытыми срезами



Регулируемый.
Работает по прямой и любым радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
12,7-6,4 мм
16-8 мм
19-9,5 мм
22-11 мм
25,4-12,7 мм

KNF-162

Планка крепления к окантователю KNF-62



KNF-622

Стойка крепления к окантователю KNF-62



ОКАНТОВАТЕЛИ ДЛЯ РУКАВНЫХ МАШИН

KNF-26

Окантователь в 2 сложения с верхним креплением с открытыми срезами



Не регулируемый. Работает по прямой и любым радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
3/4 (19 мм)

KNF-8A

Окантователь в 2 сложения с открытыми срезами



Не регулируемый. Работает по прямой и любым радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
5/8 (16 мм)
3/4 (19 мм)
7/8 (22 мм)
1 (25 мм)

KNF-8B

Окантователь в 4 сложения с закрытыми срезами



Не регулируемый. Работает по прямой и любым радиусам

РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
25,4-6,4 мм
28-8 мм
32-9,5 мм

KNF-2

Окантователь в 2 сложения, с открытыми срезами для тяжелых материалов (толстая ткань, кожа)



РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ:
10, 12, 13,
14, 16, 18,
20, 22, 24 мм

ОКАНТОВАТЕЛИ ДЛЯ МАШИН СТРОЧКИ ЗИГ-ЗАГ

KHF-59A

Окантователь в 3 сложения с закрытым лицевым и открытым изнаночным срезами

На регулируемый.
Работает по прямой
и любым радиусам



РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
13-5 мм

KHF-59C

Окантователь в 2 сложения с открытыми срезами

На регулируемый.
Работает по прямой
и любым радиусам



РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ /
ГОТОВОЙ:
12-6 мм
14-7 мм
16-8 мм