

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОСТРОЧНЫХ МАШИН

A-11

Подгибка закрытым полуторным подворотом (рекомендуется лапка KL-13)



Подгиб вверх.
Стабильно
работает по
прямой



РАЗМЕР
ПОДГИБКИ:

6 мм
8 мм
10 мм
13 мм
15 мм
18 мм
20 мм
25 мм
30 мм
35 мм
40 мм
50 мм
60 мм
70 мм
76 мм

KHF-24

Подгибка закрытым полуторным подворотом к приспособлениям (рекомендуются лапки по размеру)



Подгиб вверх.
Стабильно
работает по
прямой



РАЗМЕР
ПОДГИБКИ:

14,3 мм
15,9 мм
19 мм
21 мм
22,2 мм
25,4 мм
28 мм
32 мм
34,9 мм
38 мм
41,3 мм
44,5 мм
47,6 мм
50,8 мм

KHF-52


Подгибка закрытым двойным подворотом к приспособлениям (рекомендуются лапки по размеру)



РАЗМЕР
ПОДГИБКИ:
2,5 мм*3 мм
3 мм*4 мм

KHF-9

Подгибка закрытым полуторным подворотом к приспособлениям (рекомендуются лапки по размеру)



Подгиб вверх.
Стабильно
работает по
прямой



РАЗМЕР
ПОДГИБКИ:

1,6 мм
3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
7,9 мм
9,5 мм
11,1 мм
12,7 мм

KHF-53

Подгибка закрытым полуторным подворотом (в комплекте с лапкой и зубчатой рейкой)



Стабильно
работает по
прямой



РАЗМЕР
ПОДГИБКИ:

3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
7,9 мм
9,5 мм
12,7 мм

KHF-54

Подгибка закрытым полуторным подворотом к приспособлениям (рекомендуются лапки по размеру)



Подгиб вверх.
Одновременная
вставка прокладки.
Стабильно работает
по прямой




РАЗМЕР
ПОДГИБКИ:

6,4 мм
9,5 мм

KHF-94

Подгибка закрытым двойным подворотом



Подгиб вверх.
Обработка
криволинейных
срезов




РАЗМЕР
ПОДГИБКИ:

3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
9,5 мм

DA YU-434

Втачивание канта



Не регулируемое.
Стабильно работает
по прямой




РАЗМЕР БЕЙКИ
НА ВХОДЕ:

19 мм
25,4 мм

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОСТРОЧНЫХ МАШИН

KNF-13

Втачивание канта со шнуром (рекомендуется лапка P69L)

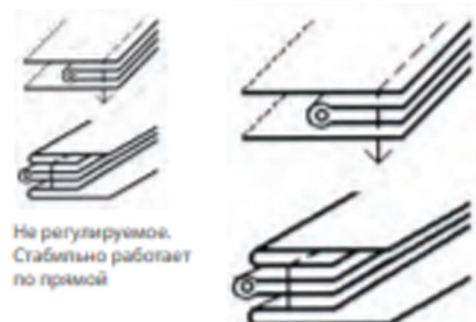

Не регулируется.
Стабильно работает
по прямой

KNY-350T

Втачивание пластикового канта (рекомендуется лапка под кеддер)



Регулируется
по ширине канта

РАЗМЕР БЕЙКИ
НА ВХОДЕ:

12,7 мм
15,9 мм
19 мм
22,2 мм
25,4 мм
28,6 мм
31,7 мм
34,9 мм
38,1 мм

KNF 75

Настрочивание канта со шнуром

Стабильно
работает
по любому
радиусу



KNF-29

Изготовление шлевок, бретель, поясов и настрочивание лампас в 4 сложения (закрытые срезы)

РАЗМЕР
ПОДГИБКИ:

18 мм
20 мм
22 мм
24 мм
26 мм



Стабильно
работает
по любому
радиусу

РАЗМЕР
В ГОТОВОМ
ВИДЕ:

3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм



KNF-50

Изготовление шлевок, бретель, поясов и т. д. в 4 сложения (закрытые срезы)



Не регулируется




A-5

Изготовление мягких поясов (рекомендуется лапка KL-13)

РАЗМЕР
В ГОТОВОМ
ВИДЕ:

3,2 мм
4,8 мм
6,4 мм
7,9 мм
9,5 мм
12,7 мм



РАЗМЕР
БЕЙКИ
ВХОДЯЩЕЙ:

18-5 мм
26-8 мм
30-10 мм
36-12 мм
45-15 мм
52-18 мм
70-24 мм
82-30 мм
105-40 мм



KNF-64

Изготовление мягких поясов




РАЗМЕР
ПОДГИБКИ:

4,8 мм
6,4 мм
8 мм
9,5 мм
12,7 мм
15,9 мм
19 мм
22,2 мм
25,4 мм

DA YU-420

Настрочивание кокетки сорочки (рекомендуется лапка CL)



Не регулируется

РАЗМЕР
ПОДВОРОТА:

9,5 мм (М)
9,5 мм (МН)



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПРЯМОСТРОЧНЫХ МАШИН


G-900E

Припособление для складок (2 вида складок)

G-900E-CF85




G-900E-CF45



G-9E

Приспособление для складок
(1 вид складок)



RH-1(SC755)

Приспособление для обрезки края материала



Пневматическое устройство постоянного давления лапки

Для прямострочных машин и оверлоков



Обрезчик нити 229103

Приспособление для
ручной обрезки нити на
прямострочных машинах



Обрезчик нити 4026

Приспособление для
ручной обрезки нити на
прямострочных машинах



Стержень 4003

Приспособление для
быстрой замены лапок на
прямострочных машинах





ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОВЕРЛОКОВ

GA-4

Приспособление для изготовления рюшей (сборки) на оверлоках 747-757-737 серии.



KNM-320

Для декоративной обработки края материала




KG-52

Линейка к оверлоку



KHF-60

Втачивание канта со шнуром



Не регулируемое.
Стабильно работает
по прямой.

РАЗМЕР БЕЙКИ
НА ВХОДЕ:
5/8" (15,9 мм)
3/4" (19 мм)
7/8" (22,4 мм)
1" (25,4 мм)

KHF-747

Втачивание канта со шнуром



Не регулируемое.
Стабильно работает
по любому контуру.

РАЗМЕР БЕЙКИ
НА ВХОДЕ:
3/4" (19 мм)
7/8" (22 мм)
1" (25 мм)
1-1/2" (38 мм)

KN-304308-91Y GRAND

Пневматическое устройство обрезки косички (цепочки) нитей (ножи плоского типа) для оверлоков Pegasus серий EX3216, MX3216 \ M732, M832 M932



KS-304294-91Y GRAND

Пневматическое устройство обрезки косички (цепочки) нитей (ножи бокового типа) для оверлоков Pegasus серий EX5214, MX5214 \ M752, M852 M952





ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОВЕРЛОКОВ

GA112-1-P-F-SC GRAND

Пневматическое устройство (комплект оборудования) для засасывания обрезков ткани, обрезки цепочек нити и пневматического подъема лапки. Для оверлоков Pegasus (различных серий) с неутопленным столом, неутопленным столом.

Возможны различные модификации (исполнение), зависит от конкретной модели оверлока, типа обрезки и набора желаемых функций.

Возможны различные модификации (исполнение), зависит от конкретной модели оверлока, типа обрезки и набора желаемых функций.



Расшифровка моделей: GA 11 2 - 1 - P - D - F - SC\GE 10 2 - 2 - BL

GA/GE	GA –пневматический тип GE- электрический тип	1/2/4	1-тканевый емкость для обрезки. 2- круглая пластмассовая корзина для обрезки. 4-металлический ящик для обрезки.
10/20/30/11/21/31	10/20/30/ круглая форма емкости для обрезков для оверлоков, плоскошовных машин и машин со свободным рукавом.	S/S2	S- один соленоид-цилиндр S2- два соленоида-цилиндра.
		P	P- соленоид подъем лапки.
		D	D-кронштейн крепления для погруженной (утопленной в стол) серии оверлоков
	11/21/31 квадратная форма емкости для обрезков для оверлоков, плоскошовных машин и машин со свободным рукавом.	F	F-регулировка подачи воздуха (фильтр)
		SC	SC-предусмотрен обдув верхнего петлителя (самоочистка)
1/1A/2	1-только обрезка цепочки 1A-только удаление обрезков 2 –обрезка цепочки и удаление обрезков	BL/HB	BL-бесщеточный вакуумный мотор HB-вакуумный мотор (со щетками)




ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОВЕРЛОКОВ

Также возможны модификации для установки на оборудование следующих производителей.

Производитель	Модификация обрезчика	Модель машины
JUKI (Джуки)	TO-45 \ TO-42 (Боковой)	MO-2514, 3314 \ 3714, 3914, 6714, 6914
	TO-35 \ TO-41 (Плоский)	MO-2516, 3316 \ 3716, 3916, 6716, 6916
YAMATO (Ямато)	2109917(K2) (Боковой)	AZ-8003, AZ-8020, CZ-6003, CZ-6125
	2109906(K1) (Плоский)	AZ-8500, AZ-8600, CZ6520, CZ6500
BROTHER (Бразер)	S24273-001 (Боковой)	N11, N21, V61
	S43547-001 (Плоский)	N31, V51
PEGASUS (Перасус)	KS-308046-91 \ KS-304294-91Y (Боковой)	EX5214, MX5214 \ M752, M852
	KN-308020A-91 \ KN-30304308-91Y (Плоский)	EX3216, MX3216 \ M732, M832
SIRUBA\Aurora (Сируба\Аврора)	KS-301148 \ KS-308046-91 (Боковой)	737, 747F, 747D, E52 \ 988-504, 747K
	KN-301235 \ KN-308020A (Плоский)	757F, 757D, 767F, E32 \ 988-516, 757K
KINGTEX (Кингтекс)	SS023 \ KS-308046-91 (Боковой)	SH7004 \ UH9004
	SS035 \ KN-308020A (Плоский)	SH7005 \ UH9005

GMD1-GTC-8-P GRAND


Прямой привод (Direct Drive мотор с пультом управления автоматическими функциями) и пневматическое устройство (комплект оборудования) для засасывания обрезков ткани, обрезки цепочек нити (с сенсорным датчиком) и пневматического подъема лапки. Для оверлоков Pegasus (различных серий) с неутепленным столом.

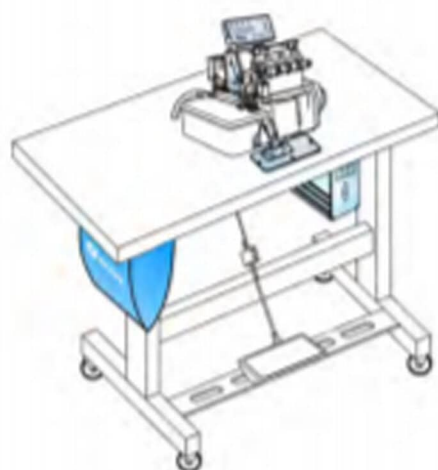

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ОВЕРЛОКОВ

AC1301 GRAND

Пневматическое приспособление «Распалки» для оверлока с цилиндрической платформой Pegasus.
Для обработки эластичных изделий (пояса, горловины).
Предотвращает повреждение материала, повышает эффективность операции.

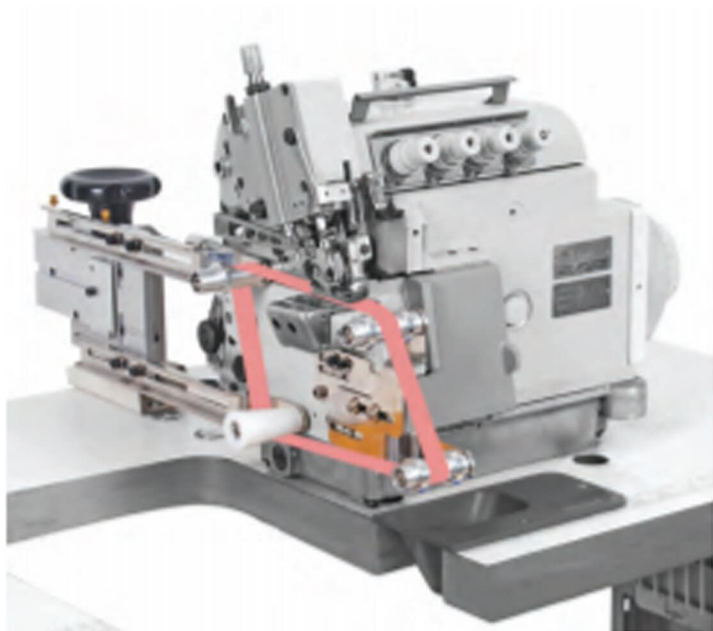


Пневматическое устройство постоянного давления лапки для оверлоков

Пневматический регулятор давления лапки для оверлоков Pegasus серии M900

FE-810 DINO

Устройство автоматической обрезки нитей и подъема лапки для оверлоков

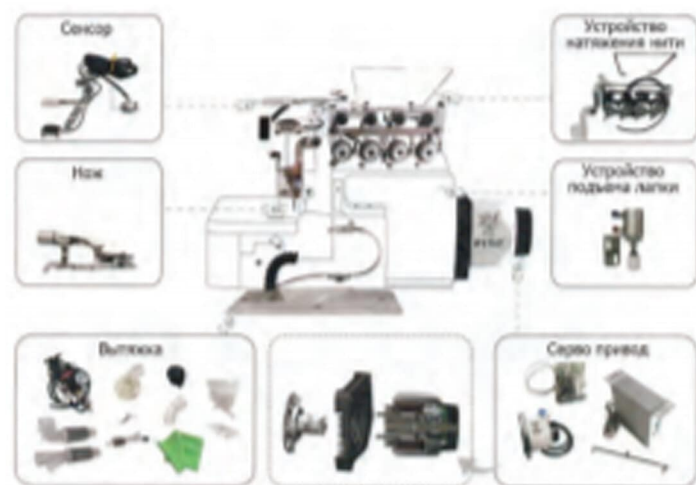




ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКОШОВНЫХ (РАСПОШИВАЛЬНЫХ) МАШИН

KHF-22

Подгибка одинарным подворотом регулируется




Подгиб вниз.
Стабильно
работает по
прямой



KHF-46

Подгибка одинарным подворотом регулируется



Подгиб вниз.
Стабильно
работает по
прямой



KHF-84

Подгибка одинарным подворотом регулируется



Подгиб вниз
регулируемая
ширина
от 10 мм - 30 мм



KHF-89

Подгибка одинарным подворотом регулируется



Подгиб вниз



KHF-14

Подгибка двойным подворотом




Припособление
для подворота
вверх с одновремен-
ным втачиванием
вставки



РАЗМЕР
ПОДГИБКИ:
1/4" (6,4 мм)
3/8" (9,5 мм)
1/2" (12,7 мм)

KHF-34

Подгибка одинарным подворотом




Подгиб вниз. Ста-
бильно работает
по прямой



РАЗМЕР
ПОДГИБКИ:
3/8" (9,5 мм)
1/2" (12,7 мм)
3/4" (19 мм)
5/8" (16 мм)
25,4 мм
31,7 мм
38,1 мм

KHF-43-N


Изготовление шлевок



РАЗМЕР
ШЛЕВКИ:
1/4" (6,4 мм)
5/16" (7,9 мм)
3/8" (9,5 мм)
7/16" (11,1 мм)
1/2" (12,7 мм)
5/8" (15,9 мм)
3/4" (19 мм)
7/8" (22,2 мм)
1" (25,4 мм)
1-1/8" (28,6 мм)
1-1/4" (31,8 мм)
1-1/2" (38,1 мм)

KHF-43-O

Изготовление шлевок



РАЗМЕР
ШЛЕВКИ:
1/4" (6,4 мм)
5/16" (7,9 мм)
3/8" (9,5 мм)
7/16" (11,1 мм)
1/2" (12,7 мм)
5/8" (15,9 мм)
3/4" (19 мм)
7/8" (22,2 мм)
1" (25,4 мм)
1-1/8" (28,6 мм)
1-1/4" (31,8 мм)
1-1/2" (38,1 мм)

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКОШОВНЫХ (РАСПОШИВАЛЬНЫХ) МАШИН

KNF-51

Изготовление шлевок



РАЗМЕР
ШЛЕВКИ:

8 мм
9 мм
10 мм
11 мм
12 мм
13 мм
14 мм
15 мм
16 мм
19 мм

KNF-83

Изготовление шлевок



РАЗМЕР
ВХОДЯЩЕЙ
БЕЙКИ/
ГОТОВОЙ
ШЛЕВКИ:

14-5,6 мм
15-6,4 мм
17-7 мм
19-8 мм
21-8,8 мм

СТР-1Р-ЕС GRAND


Автоматическое устройство обрезки тесьмы (подвесного типа) с сенсором для плоскошовных машин с плоской платформой Regasus W562-02, а также подходит на большинство плоскошовных машин.

Повышает эффективность на 30%.



SAF+PB+EC+GMD2S GRAND

Автоматическое устройство, с прямым приводом и сенсором для подгибки рукавов и низа трикотажных изделий (футболки). Для большинства плоскошовных машин с плоской платформой. Дополнительно может оснащаться пуллером (опция).

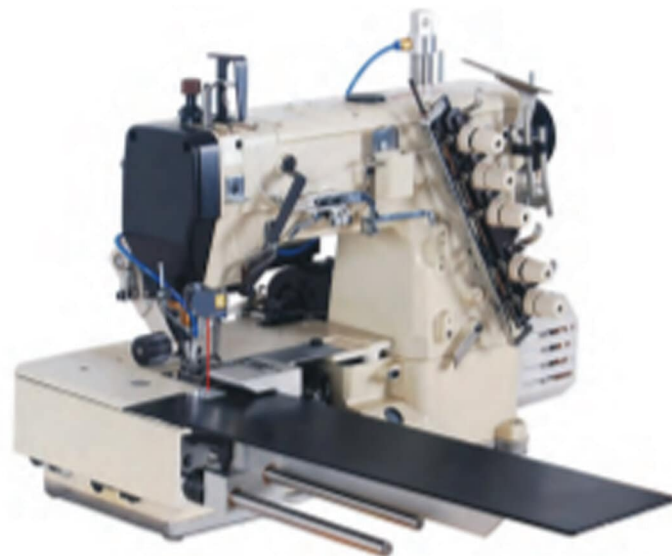

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКОШОВНЫХ (РАСПОШИВАЛЬНЫХ) МАШИН


GMD2S+GTD20 GRAND

Комплект оборудования: прямой привод, автоматическая обрезка нижней и верхней нитей, подъем лапки электромагнитного типа для плоскошовных машин PEGASUS серии 662.
Увеличение производительности на 20%



AC1202 GRAND


Механическое устройство для натяжения резинки (притачивание пояса, белье, спортивная одежда) для плоскошовной машины с цилиндрической платформой Pegasus серии W662 (может использоваться на большинстве плоскошовных машин с цилиндрической платформой).

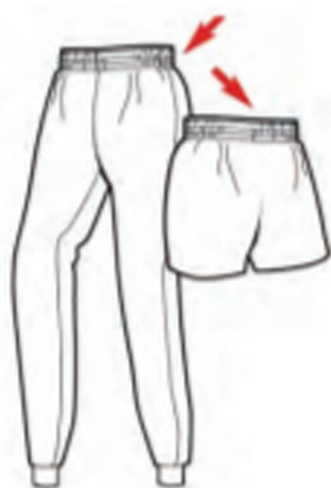

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКОШОВНЫХ (РАСПОШИВАЛЬНЫХ) МАШИН

AC1302 GRAND

Автоматическое устройство «распаялки» для плоскошовной машины с цилиндрической платформой Pegasus серии W662. Пневматический привод, устройство активируется клавишей-педалью, установленной под столом машины.

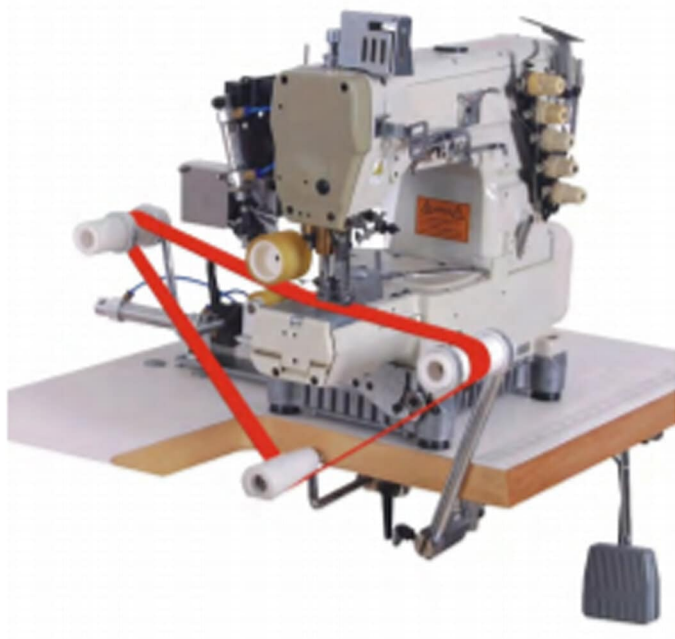

BAF+GMD2S+GTD-20 GRAND

Автоматическое устройство (комплект оборудования) для подгибки низа и манжет трикотажных изделий, обрезка нити и прямой привод для плоскошовных машин с цилиндрической платформой Pegasus W662-02



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКОШОВНЫХ (РАСПОШИВАТЕЛЬНЫХ) МАШИН


Пневматическое устройство постоянного давления лапки для серии 562

Пневматический регулятор давления лапки для плоскошовных машин



GE301-4-BL GRAND

Устройство автоматической вытяжки обрезков для Флетлоков Pegasus серии 703. Опционально может комплектоваться обрезкой цепочек нити и подъемом лапки.

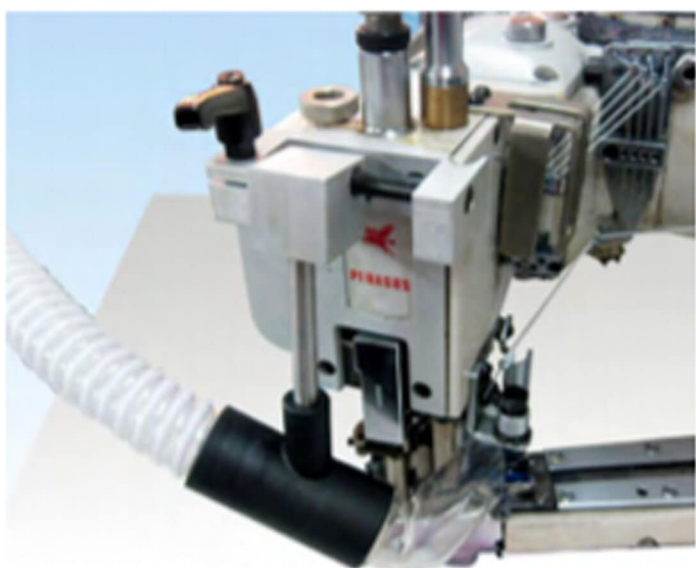

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКОШОВНЫХ (РАСПОШИВАТЕЛЬНЫХ) МАШИН

GMD3-EC-P-SD GRAND

Сервопривод и устройство автоматической обрезки нити, вытяжки и подъема лапки GMD3-EC-P-SD GRAND для флетлоков Pegasus серии 703



Пневматическое устройство постоянного давления лапки для флетлоков Pegasus серии 703

Устройство (Комплект оборудования) Сервопривод, вытяжка обрезков и подъем лапки для флетлоков Pegasus серии 703



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПЛОСКОШОВНЫХ (РАСПОШИВАТЕЛЬНЫХ) МАШИН

TK DINO

Нож обрезки цепочек нитей и ткани для плоскошовных машин. Пневматический нож.

TK+L2 DINO

Автоматический нож обрезки цепочек нитей и ткани для плоскошовных машин. Пневматический нож с электронным контроллером. Подходит к большинству плоскошовных машин.



NTK-E DINO

Нож обрезки цепочек нитей и ткани для плоскошовных машин. Электромеханический нож.

NTK-E+L2 DINO

Автоматический нож обрезки цепочек нитей и ткани для плоскошовных машин. Электромеханический нож с электронным контроллером. Подходит к большинству плоскошовных машин.



FE-928 DINO

Устройство автоматической обрезки нитей для плоскошовных машин.



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ДВУХИГОЛЬНЫХ МАШИН

KNF-25

«Шов в замок» (рекомендуется лапка S-570L)

РАЗМЕР
ПОДВОРОТА:
1/4" (6,4 мм)
5/16" (8 мм)
3/8" (9,5 мм)
3/16" (4,8 мм)



Не регулируется

KNF-32

«Шов в замок» (рекомендуется лапка S-570L)

РАЗМЕР
ПОДВОРОТА:
ТОЛЩИНА: М 1/4" (6,4 мм)
М 1/8" (3,2 мм)
М 3/16" (4,8 мм)
МН 5/16" (8 мм)
Н 3/16" (4,8 мм)
Н 1/4" (6,4 мм)
ХН 3/16" (4,8 мм)
ХН 1/4" (6,4 мм)



Не регулируется

KNF-72

Для лампас



РАЗМЕР БЕЙКИ
ВХОДЯЩЕЙ / ГОТОВОЙ:
5/8"-1/4" (16 мм / 6,4 мм)
5/8"-5/16" (16 мм / 8 мм)
3/4"-5/16" (19 мм / 7,9 мм)
3/4"-3/8" (19 мм / 9,5 мм)
7/8"-3/8" (22,2 мм / 9,5 мм)
1"-1/2" (25,4 мм / 12,7 мм)
1"-1/2"-3/4" (25,4 мм / 19 мм)
1"-1/8"-1/2" (28,6 мм / 12,7 мм)
1"-1/4"-5/8" (31,8 мм / 16 мм)
1"-3/8"-5/8" (34,9 мм / 16 мм)
1"-3/4"-7/8" (44,5 мм / 22,2 мм)

KNF-122

Кронштейн крепления



KNF-63

Для настраивания лампас
с закрытыми срезами
с нижней стороны изделия



РАЗМЕР
ПОДВОРОТА:
1/8" (3,2 мм)
3/16" (4,8 мм)
1/4" (6,4 мм)
5/16" (7,9 мм)
3/8" (9,5 мм)
7/16" (11,1 мм)
1/2" (12,7 мм)

KNF-1

Настраивание полос (лампас)
(крепление KNF-122)



Не регулируется

РАЗМЕР БЕЙКИ
ВХОДЯЩЕЙ / ГОТОВОЙ:
1"-1/2" (25,4 мм / 12,7 мм)
1"-1/4"-5/8" (32 мм / 16 мм)
1"-1/2"-3/4" (38,1 мм / 19 мм)
1"-3/4"-7/8" (44,5 мм / 22,2 мм)
2"-1" (50,8 мм / 25,4 мм)
2"-1/4"-1-1/8" (57,2 мм / 28,6 мм)
2"-1/4"-1-1/8" (57,2 мм / 28,6 мм)
2"-1/4"-1-1/4" (57,2 мм / 32 мм)
2"-3/8"-1-3/8" (60,3 мм / 34,9 мм)
2"-1/2"-1-1/2" (63,5 мм / 38,1 мм)

KNF-122

Кронштейн крепления



212-684

Для настраивания
полос (лампас)



KNF-28

Настраивание полос (лампас)



Не регулируется

РАЗМЕР БЕЙКИ
ВХОДЯЩЕЙ / ГОТОВОЙ:
12,7 мм / 4,8 мм / 3,2 мм
16 мм / 6,4 мм / 4,8 мм
19 мм / 8 мм / 6,4 мм
22 мм / 9,5 мм / 8 мм
32 мм / 14 мм / 12,7 мм
12,7 мм / 9,5 мм

KNF-41

Изготовление ремней, поясов



Не регулируется

РАЗМЕР БЕЙКИ
ВХОДЯЩЕЙ / ГОТОВОЙ:
3/8" / 3/16" (9,5 мм / 4,8 мм)
1/2" / 1/4" (12,7 мм / 6,3 мм)
5/8" / 5/16" (15,9 мм / 7,9 мм)
3/4" / 3/8" (19 мм / 9,5 мм)
1" / 1/2" (25,4 мм / 12,7 мм)
1"-1/4" / 5/8" (31,7 мм / 15,9 мм)
1"-1/2" / 3/4" (38,1 мм / 19 мм)
1"-3/4" / 7/8" (44,4 мм / 22,2 мм)
2" / 1" (50,8 мм / 25,4 мм)
2"-1/4" / 1-1/8" (57,1 мм / 28,6 мм)
2"-1/2" / 1-1/4" (63,5 мм / 31,7 мм)
3" / 1-1/2" (76,2 мм / 38,1 мм)

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ДВУХИГОЛЬНЫХ МАШИН

KHF-11

Изготовление поясов, планок из двух деталей с вставкой корсажной ленты



**РАЗМЕР БЕЙКИ
ВХОДЯЩЕЙ / ГОТОВОЙ:**
2" / 1" (50,8 мм / 25,4 мм)
1-1/8" / 1-1/8" (53,9 мм / 28,6 мм)
2-1/4" / 1-1/4" (57 мм / 32 мм)
3-8" / 1-3/8" (60,3 мм / 34,9 мм)
2-1/2" / 1-1/2" (63,5 мм / 38 мм)
5-8" / 1-5/8" (66,7 мм / 41,3 мм)
2-3/4" / 1-3/4" (70 мм / 44,5 мм)
2-7/8" / 1-7/8" (73 мм / 47,6 мм)

DA YU-423

Настрачивание двойной кокетки сорочки



Не регулируется



РАЗМЕР ПОДВОРОТА:
М 9,5 мм
МН 9,5 мм

KHF-23071

Для лампас

РАЗМЕР ПОДВОРОТА:
1/8" (3,2 мм)
3/16" (4,8 мм)
1/4" (6,4 мм)



DA YU-421

Настрачивание кокетки сорочки (рекомендуется лапка S-570L)




Не регулируется



РАЗМЕР ПОДВОРОТА:
3/8" (9,5 мм)

212-684

Для настрачивания тесьмы с подачей сверху





Регулируется по ширине тесьмы



KHF-95A

Для обработки кармана



KHF-95B



	ВИД:
KHF95-GS	Сменный комплект
KHF95-PF	Лапка прижимная
KHF95-NP	Игольная пластина
KHF95-FD	Зубчатая рейка
KHF95-NC	Иглодержатель
KHF95-CK	Нож
KHF-95A	10 мм
KHF-95A	12 мм
KHF-95B	10 мм
KHF-95B	12 мм

KHF-44

Приспособление для втачивания молний




Регулируется по ширине молнии



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ МНОГОИГОЛЬНЫХ МАШИН

KNF-33A и KNF-33B

Изготовление поясов на многоигольной машине



Не регулируемое.
Стабильно работает
по прямой

РАЗМЕР БЕЙКИ
ВХОДЯЩЕЙ / ГОТОВОЙ:

2-3/4" / 1" (69,9 мм / 25,4 мм)
3" / 1-1/8" (76,2 мм / 28,6 мм)
3-1/2" / 1-3/8" (88,9 мм / 34,9 мм)
4" / 1-1/2" (101,6 мм / 38,1 мм)
4" / 1-5/8" (101,6 мм / 41,3 мм)
4-1/2" / 1-7/8" (114,3 мм / 47,6 мм)
4-3/4" / 2" (120,7 мм / 50,8 мм)
5-1/4" / 2-1/4" (133,3 мм / 57,2 мм)
5-3/4" / 2-1/2" (146 мм / 63,5 мм)

KNF-33BL

Изготовление поясов с вставкой корсажной ленты



Не регулируемое.
Стабильно работает
по прямой

РАЗМЕР БЕЙКИ
ВХОДЯЩЕЙ / ГОТОВОЙ:

3-1/4" / 1-1/4" (82,6 мм / 31,8 мм)
3-3/4" / 1-1/2" (95,3 мм / 38,1 мм)
4-1/4" / 1-3/4" (108 мм / 44,5 мм)

KNF-1412

Для зашивки на поясную машину

A - последовательные



KNF-1412-PTV и KNF-1412-PTV-B

B - невидимые



только KNF-1412-PTV



РАЗМЕР БЕЙКИ
ВХОДЯЩЕЙ / ГОТОВОЙ:

1412-PTV 3/16" (4,8 мм)
1412-PTV 1/4" (6,4 мм)
1412-PTV-B 3/16" (4,8 мм)
1412-PTV-B 1/4" (6,4 мм)

ПУЛЛЕРЫ И УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ ТЕСЬМЫ

Пуллер - механическое или электронно-механическое устройство, предназначенное для дополнительного продвижения материала в помощь основному двигателю ткани швейной машины, способствующее улучшению качества и внешнего вида выпускаемой продукции.

Предлагаемые модели пуллеров, подходит на большинство машин с плоской, цилиндрической платформой, а также оверлоки и флэтлоки.

Припособление для подачи эластичной тесьмы (резинки), применяется при пошиве бельевых и корсетных изделий, а также спортивной и трикотажной одежды.

Служит для дозированной подачи резинки с переменным или постоянным усилием натяжения, для обеспечения идеальной посадки по фигуре отшиваемых изделий.

Предлагаемые модели устройств подходит для большинства машин челночного и цепного стежка (зиг-заг, плоскошовки (интерлоки), оверлоки).

PS Aurora

Пуллер PS с небольшим верхним роликом для промышленных однострочных и двухстрочных прямострочных швейных машин с плоской платформой



PL Aurora

Пуллер PL с большим верхним роликом для промышленных однострочных и двухстрочных прямострочных швейных машин с плоской платформой предназначен для дополнительного продвижения средних материалов



ПУЛЛЕРЫ И УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ ТЕСЬМЫ

РУ Aurora

Пуллер РУ с верхним и нижним приводными роликами для промышленных прямострочных и специальных машин с плоской платформой предназначен для дополнительного продвижения средних материалов




РУ-Н Aurora

Пуллер РУ-Н с верхним и нижним приводными роликами для промышленных прямострочных и специальных машин с плоской платформой предназначен для дополнительного продвижения тяжелых материалов




РТ Aurora

Пуллер РТ с верхним и нижним приводными роликами для промышленных одно- или двухигольных прямострочных швейных машин с плоской платформой предназначен для дополнительного продвижения средних материалов

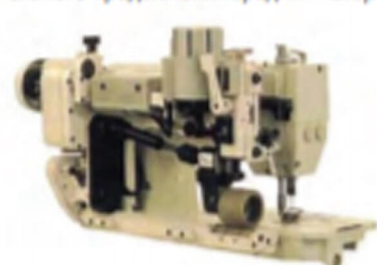

РТ-Н Aurora

Пуллер РТ-Н с верхним и нижним приводными роликами для промышленных одно- или двухигольных прямострочных швейных машин с плоской платформой предназначен для дополнительного продвижения тяжелых материалов

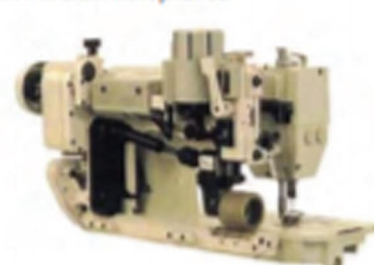

РТ-Л Aurora

Пуллер РТ-Л с верхним и нижним приводными роликами для промышленных одно- или двухигольных прямострочных швейных машин с плоской платформой и удлиненным рукавом. Предназначен для дополнительного продвижения средних материалов.



РК Aurora

Пуллер РК с верхним и нижним приводными роликами для оверлоков. Предназначен для дополнительного продвижения всех видов материалов. Устраняет посадку на швах. Фиксируется на столе




РГ Aurora

Пуллер РГ с маленьким роликом для оверлоков PEGASUS, YAMATO, JUKI, SIBUBA



РК-СП Aurora

Передний пуллер РК-СП с верхним и нижним приводными роликами для оверлоков. Предназначен для подачи тесьмы (ленты). Пуллер РК-СП подходит для всех видов материалов от легких до тяжелых

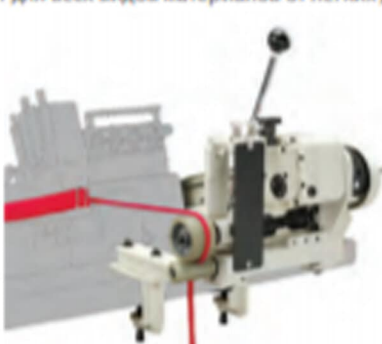

ПУЛЛЕРЫ И УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ ТЕСЬМЫ

PL-S1 Aurora

Пуллер PL-S1 с верхним приводным роликом для промышленных плоскошовных машин с плоской платформой. Пуллер PL-S1 предназначен для дополнительного продвижения средних материалов.



PL-S2 Aurora

Пуллер PL-S2 с верхним приводным и нижним роликом для промышленных плоскошовных машин с цилиндрической платформой. Предназначен для дополнительного продвижения средних материалов.



PF Aurora

Пуллер PF с верхним приводным и нижним роликами для промышленных швейных машин с П-образной платформой. Предназначен для дополнительного продвижения средних материалов.



PF-H Aurora

Пуллер PF-H с верхним приводным и нижним роликами для промышленных швейных машин с П-образной платформой. Предназначен для дополнительного продвижения тяжелых материалов.




PU-601 Aurora

Пуллер PU-601 с подачи ленточного типа для швейных машин со свободным рукавом. Устанавливается с задней стороны швейной головки и крепится с помощью установочных винтов.



MDK-61

Устройство механической подачи эластичной тесьмы MDK-61 для оверлока. Крепится к голове машины.



Приспособление механическое. Устанавливается на головку машины оверлока SIRUBA 700 серии.

MDK-60

Устройство механической подачи эластичной тесьмы MDK-60 для оверлока. Крепится к столу.



MDL-30Z


Устройство механической подачи эластичной тесьмы MDL-31 (30Z) для промышленных швейных машин строчки "зиг-заг". Крепится к голове машины.



ПУЛЛЕРЫ И УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ ТЕСЬМЫ

MDL-30 Aurora

Устройство механической подачи эластичной тесьмы для распошивальной машины

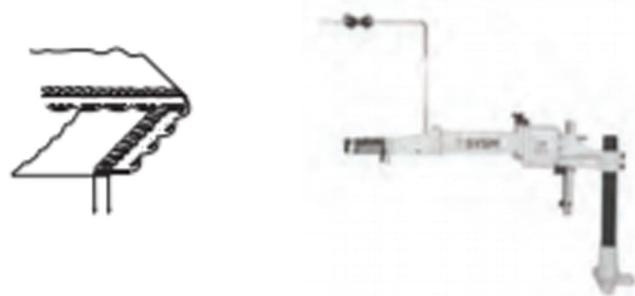

MS-E8U Aurora

МС-E8U электронное устройство дозированной подачи эластичной тесьмы с педалью для переключения режимов подачи. Устанавливается на стол



MS-18Z Aurora

МС-18Z электронное устройство дозированной верхней подачи эластичной тесьмы для промышленной швейной машины строчки "зиг-заг".




Ролики натяжения резинки

Механическое роликовое устройство фиксированного натяжения эластичной тесьмы или резинки, сшитой в кольцо



TFS Aurora

TFS устройство механической боковой подачи широкой эластичной ленты. Ширина ленты до 70 мм

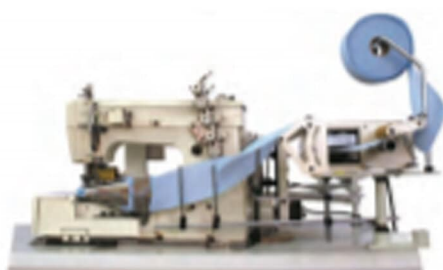

TFU Aurora

TFU устройство механической верхней подачи эластичной тесьмы для промышленных швейных машин. Ширина ленты до 70 мм. TFU фиксируется на столе



PF-RB RACING

Устройство подачи ленточного типа для продвижения легких и средних материалов для машин со свободным рукавом.



PF-HB RACING



Устройство подачи ленточного типа для продвижения тяжелых и сверхтяжелых материалов для машин со свободным рукавом.



ПУЛЛЕРЫ И УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ ТЕСЬМЫ

MC S6-57 RACING

Универсальное электронное устройство дозированной подачи ленты шириной до 57 мм сбоку, сверху или снизу. Может применяться на машинах типа зиг-заг, оверлоках, плоскошовках. Устройство позволяет подавать тесьму с заданным натяжением (постоянный контроль), а также задавать до 6 режимов различного натяжения.

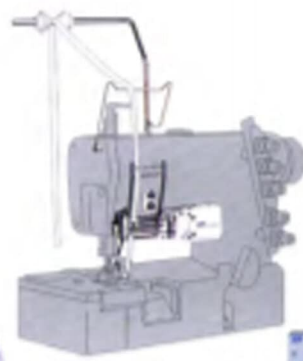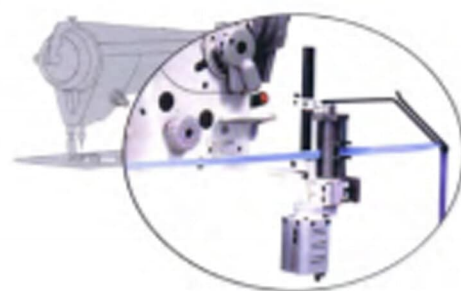

MC-E8U RACING

Универсальное электронное устройство дозированной подачи эластичной тесьмы сверху.

Подкласс Z, C, K RACING

Универсальное электронное устройство дозированной подачи эластичной тесьмы сверху.


Для применения на зиг-загах (Z), плоскошовках (C), оверлоках (K). Особенность-блок управления в одном корпусе с основным устройством.



ПУЛЛЕРЫ И УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ ТЕСЬМЫ

MC-M8 RACING

Универсальное электронное устройство дозированной подачи эластичной тесьмы сбоку, сверху или снизу. Для применения на зиг-загах (Z), плоскошовках (C), оверлоках (K). Особенность-блок управления идет отдельно от основного устройства. И устанавливается на стол швейной машины.

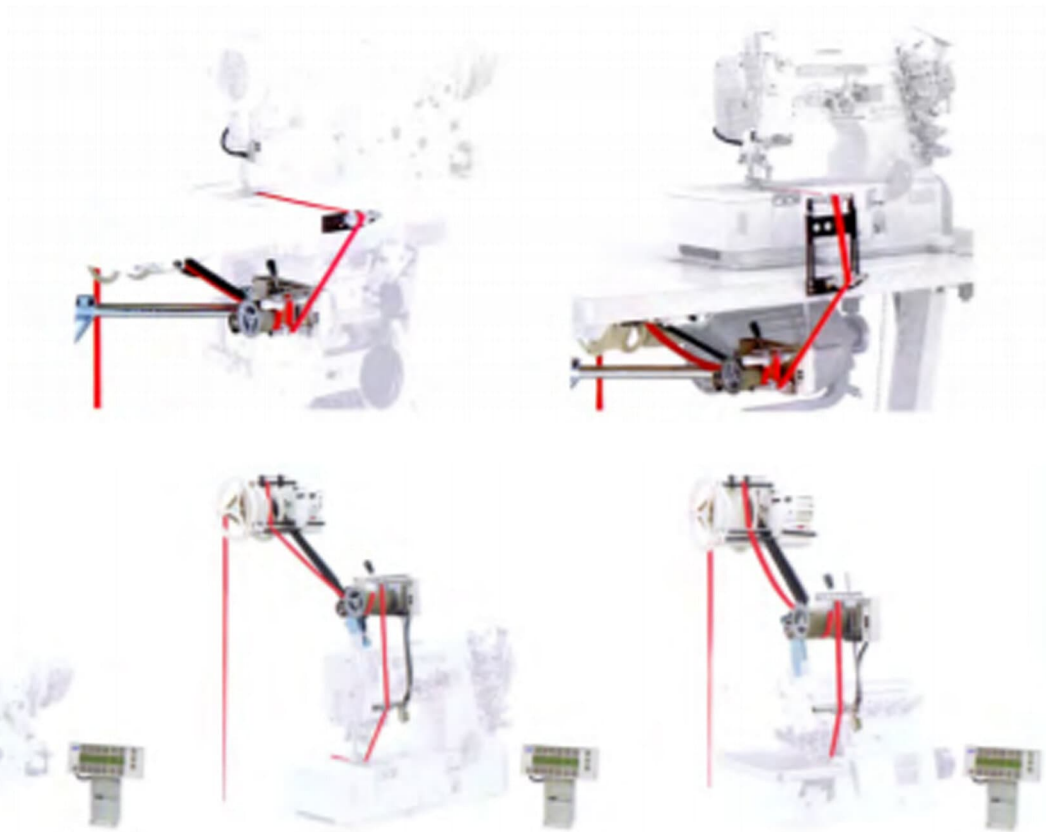

MCA 20K-38 RACING

Электронное устройство дозированной подачи ленты (эластичной тесьмы) шириной до 38 /64 мм для оверлоков. Автоматическая обрезка цепочек нитей и ленты. Возможность использования 26 программ и 8 режимов натяжения в каждой программе (всего 208 режимов различного натяжения). Также может применяться на зиг-загах и плоскошовках. Производится под заказ по запросу.



MCA 20C-19 RACING

Электронное устройство дозированной подачи ленты шириной до 64 мм для плоскошовных машин. Автоматическая обрезка цепочек нитей и ленты. Также может применяться на плоскошовках. Производится под заказ по запросу.



ПУЛЛЕРЫ И УСТРОЙСТВА НАТЯЖЕНИЯ ТЕСЬМЫ

MCU-30 RACING

Электронное устройство для особо точной дозированной подачи эластичной тесьмы сверху. Автоматическая обрезка цепочек нитей и ленты.

Особенность - блок управления идет отдельно от основного устройства. И устанавливается на стол швейной машины. Возможность использования 26 программ и 8 режимов натяжения в каждой программе (всего 208 режимов различного натяжения). Дополнительно можно заказать опцию TR/RTA.

TR - устройство освобождения нитей (перед обрезкой).

RTA - устройство позволяет сохранять режим натяжения, даже после обрезки ленты.



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПУГОВИЧНЫХ И ПЕТЕЛЬНЫХ МАШИН

B2401

Для пришивания пуговиц на ножке к пуговичной машине JUKI 373



арт. B2401-373-CBO

B2419

Комплект колодок (4,5;6;7,8 мм)



арт. B2419-373-CBO

B2547

Для пришивания больших пуговиц (20-30 мм) к пуговичной машине JUKI 373, Аврора-373



арт. D2547-372-CBO



Блок скольжения
арт. B1237-373-000



Пластина подачи
арт. B2529-372-000

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПУГОВИЧНЫХ И ПЕТЕЛЬНЫХ МАШИН

G814X

Для разметки прошивания петель



ВИД:
G814X

G-373

Для разметки прошивания пуговиц



ВИД:
G-373

45750

Для пришивания этикеток



МОДЕЛЬ МАШИНЫ:
Juki 373

78577

Для пришивания больших пуговиц



МОДЕЛЬ МАШИНЫ:
Juki 373

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

AP-50E

Устройство для подачи бейки сбоку



AP-6

Устройство для подачи бейки сверху



TS-1

Устройство для подачи бейки сверху



TS-2

Устройство для подачи бейки сбоку



TS-3

Устройство для подачи бейки снизу



AP-30E

Приспособление для замасливания нити



902/901

Приспособление (распалки) для натяжения резинки к машинам с рукавной платформой





ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ


СТР-3В-ЕС+GMD4 GRAND

Автоматическое устройство (комплект оборудования) подачи и обрезки тесьмы с датчиком для двухигльных машин и машин строчки зиг-заг. Так же подходит для большинства типов прямострочных машин. Включает в себя мотор с прямым приводом и пульт управления.



ZIPP 6 LF.CF

Пневматическое устройство для вдавливания молнии в замок и установки скобки в конце молнии. Предназначено для обработки пластмассовых молний-застежек с шириной петли до 6 мм.

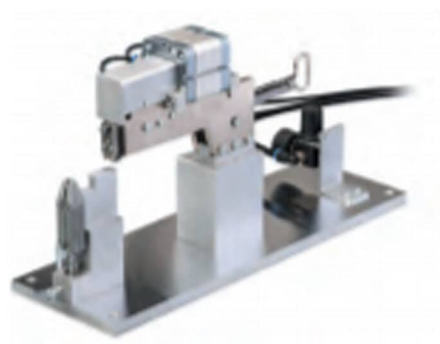

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

T20 GRAND

Мобильное переносное устройство (т.н. триммер-пылесос) для обрезки остатков нитей на готовом изделии, с вытяжкой. Поставляется с резервуаром для обрезки. Актуально для трикотажных производств где машины не оснащены автоматической обрезкой нити



T20D-BL GRAND

Настольное регулируемое устройство (т.н. триммер-пылесос) для обрезки остатков нитей на готовом изделии, с вытяжкой. Прямой привод триммера (директ-драйв мотор). Поставляется с резервуаром для обрезки. Актуально для трикотажных производств где машины не оснащены автоматической обрезкой нити



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

GT22-02 GRAND

Комплект оборудования (триммер, стол, резервуар для обрезки, пульт управления) для удаления остатков нити на готовом изделии. Готовое стационарное рабочее место.

Триммер оснащен автоматической системой смазки. Прямой привод триммера (Direct Drive motor).



GT26-03 GRAND

Комплект оборудования. Машина для обрезки остатков нитей на готовом изделии с вытяжкой, для обработки броек. Оснащена 2-х консольным столом, триммером-пылесосом и подвесом для триммера. Внимание: для триммерных головок всех устройств T20, T20D-BL, GT22-02, GT26-03, предусмотрены сменные насадки, применяемые для разных типов материалов (шелк, трикотаж, джинса), заказываются и поставляются отдельно (опция) или в момент размещения заказа на каждое конкретное устройство.



GXCQ-1 GRAND

Пневматическое чистящее устройство. Воздушный пистолет. Для обдува (очистки) готовых изделий. Имеет специальную облегченную конструкцию. Может работать в 2-х направлениях (на выдув и всасывание) регулируется поворотным переключателем. Емкость для сбора отходов, в комплекте.



Тележка

Тележка стальная для швейных предприятий со съёмными ящиками и обрезиненными колесами со стопорами.



Тележка T-4

Тележка стальная с 1 полкой, обрезиненными колесами со стопорами



Тележка T-5

Тележка стальная с 2 полками, обрезиненными колесами со стопорами



Тележка T-6

Тележка стальная с 2 полками и обрезиненными колесами



Тележка T-7

Тележка стальная глубокая с обрезиненными колесами



Тележка T-9

Тележка стальная с 2 полками и обрезиненными колесами.



Тележка T-3

Тележка стальная с 1 полкой и обрезиненными колесами



Тележка T-10

Тележка стальная с 2 полками, обрезиненными колесами со стопорами.



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ


Кронштейн К-1

Кронштейн стальной с обрешеченными колесами для кроя, полуфабриката или готовой продукции. Габариты 1200 x 500 x 1690 мм



Кронштейн К-2

Кронштейн стальной с обрешеченными колесами для кроя, полуфабриката или готовой продукции. Габариты 1200 x 500 x 1900 мм



Стул швейный на газ-лифте

Швейный стул на газ-лифте, пластиковой крестовине и пяти неподвижных опорах (стопках).



ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ

Данные модели ограничительных и откидных линеек предназначены для тяжелых машин с унисонным продвижением (для тяжелых материалов, кожа, кожзам, брезент, стропы и т.д.). Устанавливаются на машины с плоской платформой, а также машины колонкового типа.

G-1

Т-образный ограничитель для прямострочных машин



G-20

Линейка - ограничитель магнитная для прямострочных машин



G-20L

Линейка - ограничитель магнитная для прямострочных машин



G-7

Линейка - ограничитель откидная



SA

Винт крепления приспособлений



474-D

Линейка ограничительная для рукавных и колонковых машин, а также для машин с плоской платформой на тяжелые материалы. Горизонтальное крепление



KG-11

Роликовый ограничитель для прямострочных машин



NG-200


Линейка ограничительная для прямострочных машин



ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ

GB-1

Линейка ограничительная для рукавных и колонковых машин, а также для машин с плоской платформой на тяжелые материалы. Горизонтальное крепление сзади на головку




GB-2

Линейка ограничительная для рукавных и колонковых машин, а также для машин с плоской платформой на тяжелые материалы. Вертикальное крепление сзади на головку



GB-3

Линейка ограничительная для прямострочных машин, а также для машин с плоской платформой на тяжелые материалы. Горизонтальное крепление справа на головку




GB-6

Линейка ограничительная для рукавных и колонковых машин, а также для машин с плоской платформой на тяжелые материалы. Горизонтальное крепление сзади на головку




GB-9

Линейка откидная с двумя видами ограничителей. Для прямострочных и 2-х игольных машин, а также машин с плоской платформой на тяжелые материалы, например, JUKI DDL-5550, LH-3128, BROTHER 735, 842.

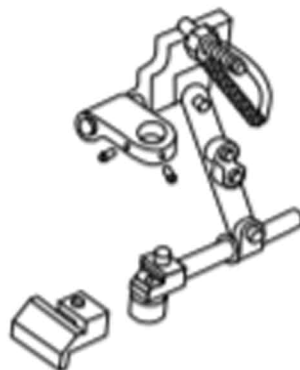

KG-367B

Линейка откидная с ограничителем двух видов для машин на тяжелые материалы с плоской платформой, например DURKOPP ADLER 367. Крепится на голову машины на 2-х винтах. Горизонтальное крепление

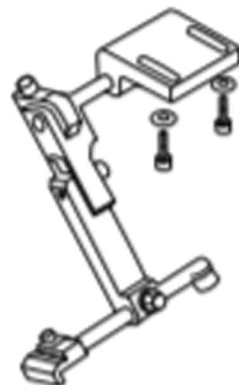

KG-367T

Линейка откидная с ограничителем двух видов для машин на тяжелые материалы с плоской платформой, например DURKOPP ADLER 367. Крепится на голову машины на 2-х винтах. Горизонтальное крепление



KG-767A


Линейка откидная с ограничителем двух видов для рукавных и колонковых машин, а также для машин с плоской платформой на тяжелые материалы, например, DURKOPP ADLER 767, 467, 477, 69, 267, 268, 204, 205. Крепится на голову машины на 2-х винтах. Горизонтальное крепление



ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЕЙКИ


KG-767B

Линейка откидная с ограничителем двух видов для рукавных и колонковых машин, а также для машин с плоской платформой на тяжелые материалы, например, DURKOPP ADLER 767, 467, 477. Крепится к головке машины на 2-х винтах. Горизонтальное крепление



KG-767T

Линейка откидная с ограничителем двух видов для машин на тяжелые материалы с плоской платформой, например DURKOPP ADLER 367. Крепится на голову машины на 2-х винтах. Горизонтальное крепление




09-009 824-21

Линейка откидная с ограничителем двух видов для рукавных и колонковых машин, а также для машин с плоской платформой на тяжелые материалы. Крепится к головке машины на 2-х винтах. Горизонтальное крепление крепится к головке машины на 2-х винтах снизу




09-009 824-22

Линейка откидная с ограничителем двух видов для рукавных и колонковых машин, а также для машин с плоской платформой на тяжелые материалы. Крепится к головке машины на 2-х винтах. Горизонтальное крепление крепится к головке машины на 2-х винтах сзади

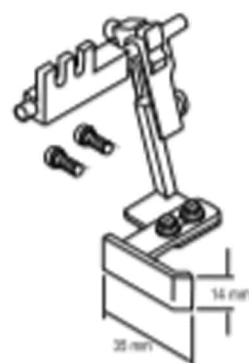


GB-463-D

Линейка ограничительная для машин с плоской платформой. Крепится к головке машины на 1 винт



2700

Линейка откидная с роликовыми ограничителями двух видов для рукавных и колонковых машин, а также для машин с плоской платформой на тяжелые материалы. Крепится к головке машины на 2 винта. Горизонтальное крепление



5100

Линейка откидная с ограничителем двух видов для рукавных и колонковых машин, а также для машин с плоской платформой на тяжелые материалы. Крепится на голову машины сзади на 2 винта. Горизонтальное крепление

